


OSIRIDE



Disegni Tecnici

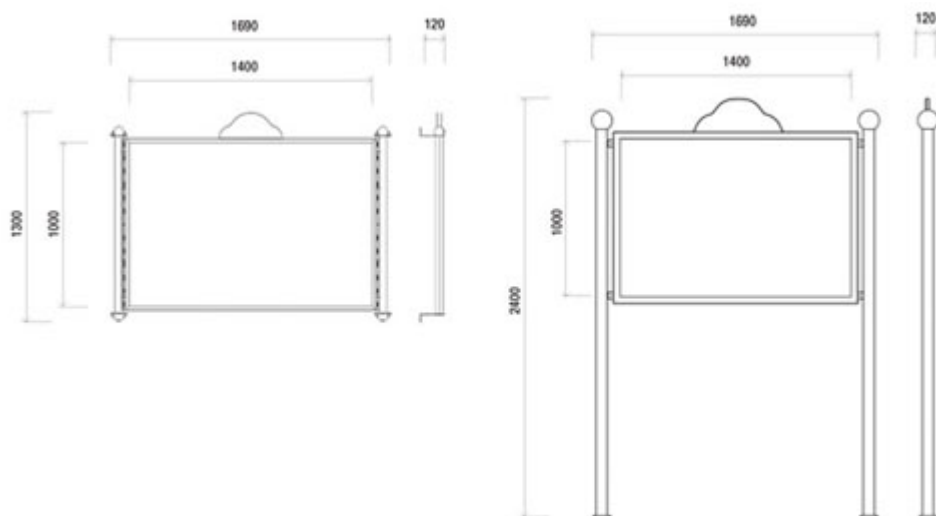

Caratteristiche

Caratteristiche porta affissioni Osiride:

Pali di sostegno in tubolare di acciaio da 60 x 2 mm con sfere ornamentali in acciaio diametro 80 mm. Piastre inferiori in lamiera di acciaio da 6 mm con fori per il fissaggio a pavimento mediante tasselli oppure con il prolungamento di 200 mm dei tubi sotto la piastra per essere cementati. Pannello porta affissioni bifacciale (area espositiva: 1400 x h. 1000 mm) in alluminio da 2 mm ancorato con appositi tasselli a una cornice in lamiera di acciaio da 2 mm. Struttura ornamentale superiore arrotondata predisposta per l'inserimento di scritte e loghi. La cornice porta segnaletica è ancorata ai pali laterali portanti mediante piastre in acciaio da 2 mm fissate con appositi rivetti. I pali di sostegno, la cornice e la struttura ornamentale superiore sono sottoposti a trattamento protettivo di cataforesi o zincatura e successivamente verniciati con vernici a polvere poliesteri. Tutta la viteria è in acciaio inox.

La bacheca Petra è disponibile anche la versione con apposite staffe in acciaio verniciato per il fissaggio a muro.

Dimensioni bacheca a pavimento: l. 1690 x p. piastra base: 120 mm x h. fuori terra: 2400 mm – Peso: 37 kg

Dimensioni bacheca a muro: l. 1690 x p. 120 mm x h. 1300 mm – Peso: 28 kg