


ICARO



Disegni Tecnici

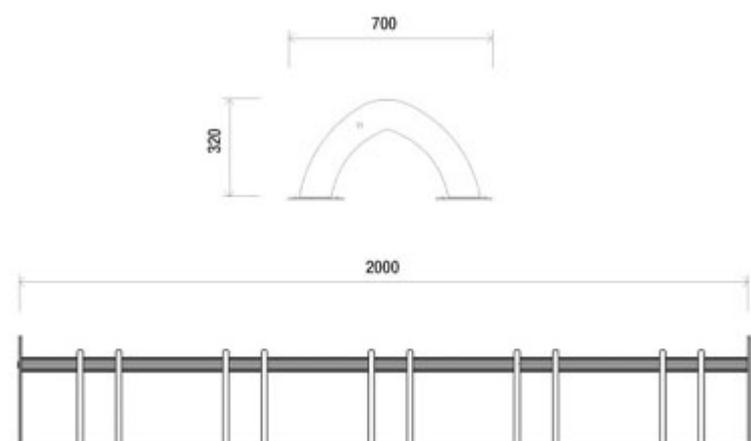

Caratteristiche

Portabiciclette Icaro:

Elemento portabiciclette a 5 posti.

Caratteristiche portabiciclette Icaro: fianchi laterali e piastre per il fissaggio a pavimento mediante tasselli in acciaio da 5 mm. Gli elementi portabiciclette sono costituiti da cinque coppie di tubi calandrati in acciaio diametro 20 x 1,5 mm saldati nella parte anteriore a un trafilato piatto in acciaio da 50 x 5 mm posto a livello terra e nella parte posteriore a un tubo in acciaio diametro 50x2 mm. Tutti gli elementi del portabiciclette Icaro sono saldati tra loro in modo da formare una struttura unica molto robusta. L'intera struttura del portabiciclette è sottoposta a trattamento protettivo di cataforesi o zincatura e successivamente verniciata con vernici a polvere poliestere.

Montaggio e installazione: portabiciclette fornito assemblato. Imballo incluso nella fornitura. Tasselli per il fissaggio a pavimento esclusi.

Dimensioni: l. 2000 mm x p. 700 mm x h. 320 mm – Peso: 30 kg