URANIA

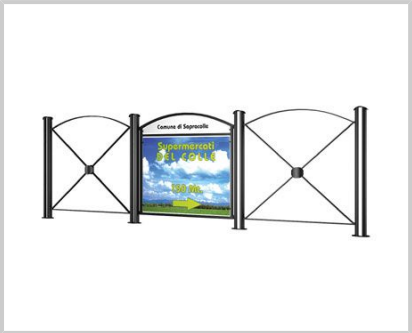

Disegni Tecnici

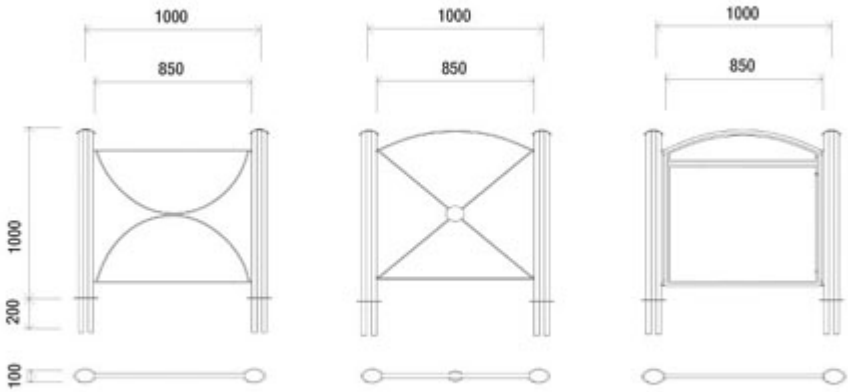

Caratteristiche

Caratteristiche generali transenna Urania:
La transenna Urania è costituita da elementi modulari portanti tipo dissuasore Urano in lamiera di acciaio da 2 mm con piastra superiore di forma ovale in lamiera di acciaio da 2 mm e piastra inferiore in lamiera di acciaio da 5 mm con fori per il fissaggio a pavimento mediante tasselli oppure con apposite prolunghe sotto le piastre base da interrare e cementare. Inserti elementi portanti in acciaio inox lucido o acciaio verniciato. Gli elementi portanti sono dotati di staffe in acciaio su cui vengono fissati pannelli ornamentali quadri o rettangolari formati da piatti in acciaio da 30 x 10 mm con piastre ornamentali centrali in acciaio da 2 mm oppure formati da strutture perimetrali in tubolare quadro da 30 x 20 x 1,5 con apposite staffe per l'inserimento di pannelli pubblicitari o pannelli personalizzati con tagli laser su richiesta del cliente.
I pannelli sono disponibili in tre versioni:

- **A croce di Sant'Andrea (come proposto)**
- **Con due elementi curvati**
- **Con inserto pubblicitario**

Versioni disponibili montanti laterali (tipo dissuasore Urano) da abbinare ai pannelli

- **Corpo dissuasore in acciaio verniciato poliestere + inserto in acciaio inox lucido.**

- **Corpo dissuasore in acciaio inox lucido + inserto in acciaio verniciato poliestere.**

Gli elementi portanti non in inox e i pannelli sono protetti da cataforesi o zincatura e successivamente verniciati con vernici a polvere poliestere. Tutta la viteria è in acciaio inox.

Dimensioni: altezza fuori terra supporti: 1000 mm (11 kg); lunghezza pannelli: 850 mm (10 kg).